

Инструкция по монтажу

• Блок питания E-35

3750 05



2627RU / 0

• Описание



Питание: 220/230 В перем., частота: 50/60Гц
(на входе), на выходе: 23,5 В пост.; 0,4 А; 14 В
пост.; 0,2 А.

Блок питания для видеодомофонов
с наружными блоками серии 7 (обычными и
цифровыми).

Следует подключить блок питания к домофону
при установке двух мониторов для ответа на
вызовы (параллельно).

Предусмотрена защита от перегрузки и короткого
замыкания.

Настенный монтаж или крепление на DIN-рейку,
10 модулей, предусмотрены крышки для защиты
клемм.

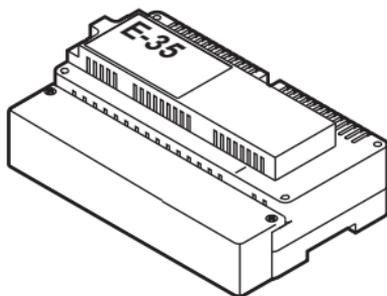


• Маркировка разъемов


- 2** Общая земля
- 13** Питание камеры
- 21** Питание монитора
- B1** Начальная конфигурация
- B2** Перемычка конфигурирования

PRIM. 230 В переменного тока


• Напряжение на клеммах

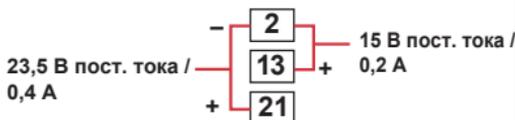

• Установка

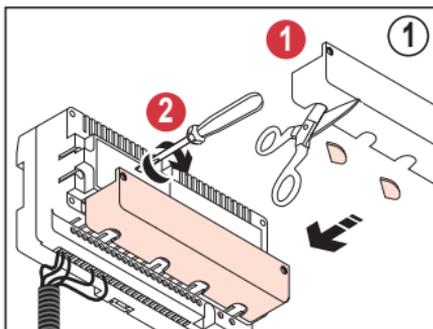


• Вырезать в крышке отверстия для проводников и закрыть ею клеммы подключения питания.

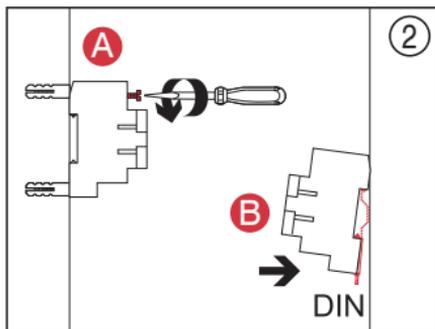

• Настенный монтаж или крепление на DIN-рейку.

• Схема подключения двух блоков питания E-35

При установке двух мониторов для ответа на вызовы, следует подключить два блока питания E-35 параллельно.

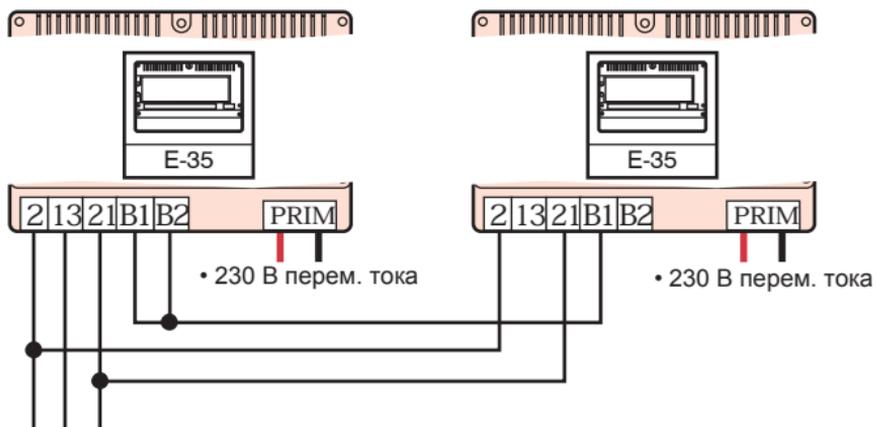

Изготовитель: Legrand SA, 128 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, Импортёр: ООО «Фирэлек», 107023, Москва, 87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СА», Франция, 87045 Лимож Седекс, авеню Маршала Делатра де Тассиньи, 128.

ул. М. Семеновская, д.11а, стр.3.
Телефоны: (495) 660-75-50/60