


FT 28

Fotocélula autorreflexiva con fading

Dibujo acotado

es 01-2013/06 50123662



1 ... 250 mm



- Fotocélulas autorreflexivas con fading
- Detección segura de objetos oscuros a corta distancia mediante óptica en V
- Ajuste de alcance de palpado mediante Teach-In
- Luz roja visible
- Supresión activa de luz externa A²LS
- Alineación rápida mediante *brightVision*®
- Posibilidad de montaje universal mediante agujeros M18 en el lado frontal y de los conectores
- Montaje sencillo mediante agujeros pasantes con protección antitorsión para tuercas de montaje en la carcasa
- Control completo mediante LEDs de indicación verdes o amarillos
- Robusta carcasa de plástico segundo IP 67 para el empleo industrial


Derechos a modificación reservados • DS_FT28_es_50123662.fm



Accesorios:



(disponible por separado)

- Sistemas de sujeción (BTU 200 ..., BT 200...)
- Conectores M12 (KD ...)
- Cables confeccionados (K-D ...)

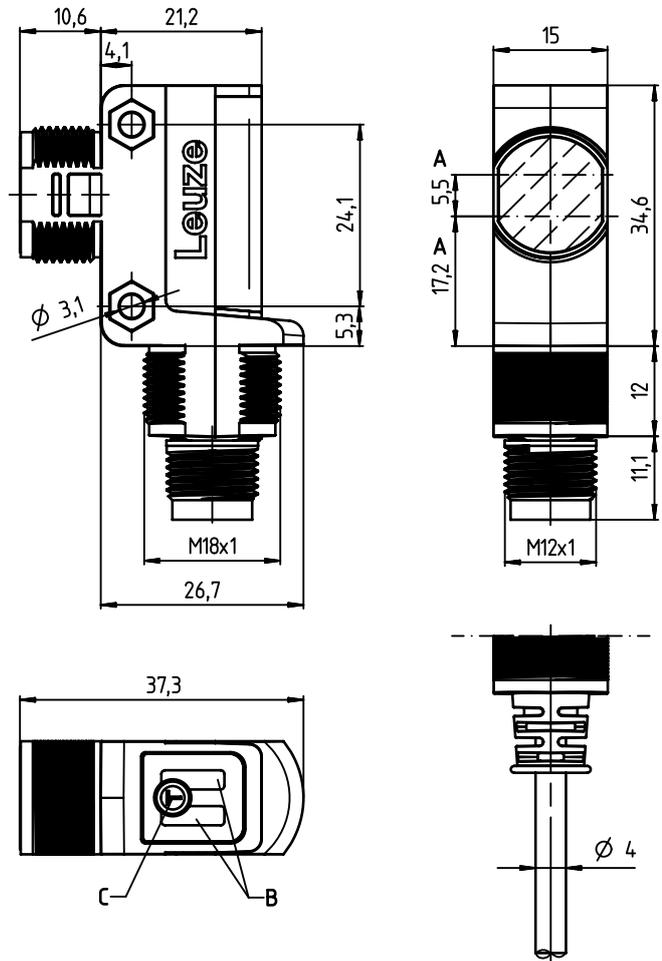

- A Eje óptico
- B Diodos indicadores
- C Tecla Teach

Conexión eléctrica

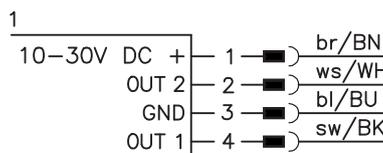

Datos técnicos

Datos ópticos

Alcance de palpado límite ¹⁾	1 ... 250mm
Alcance de palpado de operación ²⁾	vea tablas
Fuente de luz	LED (luz modulada)
Longitud de onda	620nm (luz roja visible)

Respuesta temporal

Frecuencia de conmutación	500Hz
Tiempo de respuesta	1 ms
Tiempo de inicialización	≤ 300ms

Datos eléctricos

Tensión de alimentación U _B	10 ... 30VCC (incl. ondulación residual)
Ondulación residual	≤ 15% de U _B
Corriente en vacío	≤ 20mA
Salida conmutada	.../4P... 2 salidas de transistor PNP pin 2: PNP conm. en oscuridad, pin 4: PNP conm. en claridad .../2N... 2 salidas de transistor NPN pin 2: NPN conm. en oscuridad, pin 4: NPN conm. en claridad
Tensión de señal high/low	≥ (U _B -2,5V)/≤ 2,5V
Corriente de salida	máx. 100mA ³⁾

Indicadores

LED verde	disponible
LED amarillo	reflexión (objeto detectado)
LED amarillo intermitente	reflexión, sin reserva de función

Datos mecánicos

Carcasa	plástico
Cubierta de óptica	plástico
Peso	25g con conector M12 45g con cable de 200mm y conector M12 75g con cable de 2m
Tipo de conexión	conector M12, de 4 polos cable 200mm con conector M12, de 4 polos cable 2mm, 4x0,20mm ²

Datos ambientales

Temp. ambiental (operación/almacén)	-40°C ... +60°C/-40°C ... +70°C
Circuito de protección ⁴⁾	2, 3
Clase de protección VDE	III
Índice de protección	IP 67
Fuente de luz	grupo libre (según EN 62471)
Sistema de normas vigentes	IEC 60947-5-2

- 1) Alcance de palpado límite: alcance de palpado típico
- 2) Alcance de palpado de operación: alcance de palpado asegurado
- 3) Suma de las corrientes de salida de ambas salidas, 50mA a temperaturas ambientales > 40°C
- 4) 2=protección contra polarización inversa, 3=protección contra cortocircuito para todas las salidas



Fading: error negro/blanco < 50%

Ejemplo:

Ajuste 160mm, blanco 90%

- **Detección:**
Objeto negro al 6% se detecta a aprox. 90mm

Ajuste 120mm, negro 6%

- **Situación de fondo:**
Objeto blanco al 90% deja de detectarse a una distancia > 210mm



Tablas

1	1	210	250
2	5	125	150

1	blanco 90%
2	negro 6%

Alcance de palpado de operación [mm]
Alcance de palpado límite típ. [mm]

Diagramas



Notas

- **Uso conforme:**
Este producto debe ser puesto en funcionamiento únicamente por personal especializado, debiendo utilizarlo conforme al uso prescrito para él. Este sensor no es un sensor de seguridad y no sirve para la protección de personas.
- En el intervalo de palpado ajustado es posible una tolerancia de los límites de palpado según la propiedad de reflexión de la superficie del material.

FT 28

Fotocélula autorreflexiva con fading

Indicaciones de pedido



Los sensores aquí enumerados son tipos preferentes; encontrará información actual en www.leuze.com.

	Denominación	Núm. art.
Con conector M12 de 4 polos	Pin 4: PNP conmutación en claridad, pin 2: PNP conmutación en oscuridad FT28.3/4P-M12	50122590
	Pin 4: NPN conmutación en claridad, pin 2: NPN conmutación en oscuridad FT28.3/2N-M12	50122593
Con cable 200mm y conector M12	Pin 4: PNP conmutación en claridad, pin 2: PNP conmutación en oscuridad FT28.3/4P-200-M12	50122591
	Pin 4: NPN conmutación en claridad, pin 2: NPN conmutación en oscuridad FT28.3/2N-200-M12	50122594
Con cable, longitud de cable 2 m	Pin 4: PNP conmutación en claridad, pin 2: PNP conmutación en oscuridad FT28.3/4P	50122592
	Pin 4: NPN conmutación en claridad, pin 2: NPN conmutación en oscuridad FT28.3/2N	50122595

Nomenclatura

		F	T	2	8	.	3	/	4	P	-	2	0	0	-	M	1	2	
Principio de funcionamiento																			
FT	Fotocélulas autorreflexivas con fading																		
Serie																			
28	Serie 28																		
Equipamiento																			
.3	Teach-In mediante tecla Teach																		
Salida/función /OUT1OUT2 (OUT1 = pin 4, OUT2 = pin 2)																			
4	PNP conmutación en claridad																		
P	PNP conmutación en oscuridad																		
2	NPN conmutación en claridad																		
N	NPN conmutación en oscuridad																		
X	Pin no asignado																		
Conexión eléctrica																			
-M12	Conector M12 de 4 polos																		
No procede	Cable, longitud estándar 2m																		
-200-M8	Cable 200mm con conector M8																		
-200-M12	Cable 200mm con conector M12																		


Procedimiento Teach

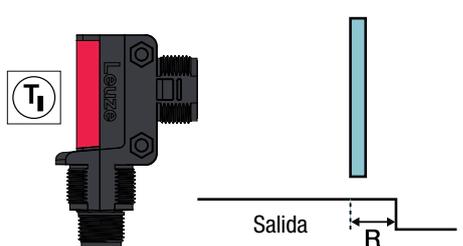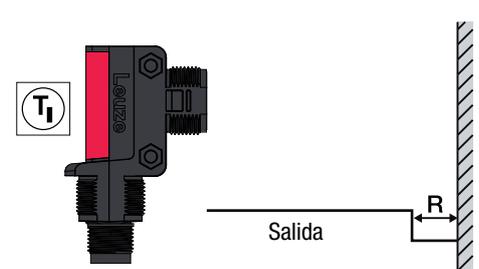Teach	Nivel de operación 1	Nivel de operación 2
Standard Teach	<p>Teach sobre objeto:</p> <p>En este Teach la distancia de conmutación se ajusta del tal manera que el objeto, que se encuentra en la trayectoria del haz durante el Teach, se detecta con reserva justa. Como reserva R se designa el suplemento en torno al cual se aumenta el alcance de palpado respecto a la distancia del objeto de Teach. Así pues, se detectan todos los objetos hasta un poco más allá de la distancia del objeto que ha recibido el Teach.</p> 	<p>Teach sobre fondo:</p> <p>Este Teach sólo es apropiado para aplicaciones con un fondo fijo. El Teach se ejecuta sin objeto. El alcance de palpado se fija en torno a la reserva R antes del objeto de Teach, de modo que se ajusta mediante el Teach de tal manera que el fondo no se detecta en ese momento.</p> 

Operación mediante tecla Teach


Teach en nivel de operación 1

- Presionar la tecla de Teach hasta que ambos LEDs parpadeen **simultáneamente**.
- Soltar tecla Teach.
- Listo.



Teach en nivel de operación 2

- Presionar la tecla de Teach hasta que ambos LEDs parpadeen **alternadamente**.
- Soltar tecla Teach.
- Listo.




Ajustar propiedades de conmutación de la salida conmutada – conmutación claridad/oscuridad

Con esta función se puede invertir la lógica de conmutación de los sensores.

- Mantener pulsada la tecla Teach hasta que parpadee el LED verde. El LED amarillo indica entonces la lógica de conmutación invertida:

ENCENDIDO = Salidas con conmutación en claridad (en sensores antivalentes Q1 (pin 4) conmutación en claridad, Q2 (pin 2) conmutación en oscuridad), es decir, salida activa cuando se reconoce el objeto.

APAGADO = Salidas con conmutación en oscuridad (en sensores antivalentes Q1 (pin 4) conmutación en oscuridad, Q2 (pin 2) conmutación en claridad), es decir, salida inactiva cuando se reconoce el objeto.



- Soltar tecla Teach.
- Listo.