

Datos técnicos

Datos ópticos

Límite típ. de alcance (TK(S) 100x100) ¹⁾ 0 ... 5m
 Alcance de operación ²⁾ vea tablas
 Fuente de luz ³⁾ LED (luz modulada)
 Longitud de onda 620nm (luz roja visible, polarizada)

Respuesta temporal

Frecuencia de conmutación 1000Hz
 Tiempo de respuesta 0,5ms
 Tiempo de inicialización ≤ 300ms

Datos eléctricos

Tensión de servicio U_B ⁴⁾ 10 ... 30VCC (incl. ondulación residual)
 Ondulación residual ≤ 15% de U_B
 Corriente en vacío ≤ 18mA
 Salida de conmutación .../6.22 1 salida de conmutación Push-Pull (contrafase)
 pin 4: PNP conmutación en claridad, NPN conmut. en oscuridad
 pin 2: entrada Teach conmutable claro/oscuro
 $\geq (U_B - 2V) \leq 2V$
 máx. 100mA
 ajuste mediante Teach-In

Función
 Tensión de señal high/low
 Corriente de salida
 Alcance

Indicadores

LED verde disponible
 LED amarillo haz de luz libre
 LED amarillo intermitente haz de luz libre, sin reserva de función⁵⁾

Datos mecánicos

Carcasa acero inoxidable AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
 Concepto de carcasa diseño WASH-DOWN
 Rugosidad de carcasa ⁶⁾ Ra ≤ 2,5
 Conector redondo acero inoxidable AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
 Cubierta de óptica revestimiento plástico (PMMA), resistente a los rasguños y hermético a la difusión
 plástico (TPV-PE), hermético a la difusión
 con conector M8: 40g
 con cable 200mm y conector M12: 60g
 con cable 5000mm: 110g
 conector M8, de 4 polos
 cable 0,2m con conector M12, de 4 polos,
 cable 5m, 4 x 0,20mm²

Manejo
 Peso

Tipo de conexión

Datos ambientales

Temp. ambiental (operación/almacén) ⁷⁾ -30°C ... +70°C/-30°C ... +70°C
 Circuito de protección ⁸⁾ 2, 3
 Clase de protección VDE ⁹⁾ III
 Tipo de protección IP 67, IP 69K¹⁰⁾
 Test medioambiental según ECOLAB, CleanProof+
 Clase de LED 1 (según EN 60825-1)
 Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
 Homologaciones UL 508 ⁴⁾
 Tolerancia química probado según ECOLAB y CleanProof+ (ver Notas)

Funciones adicionales

Entrada Teach-In/entrada de activación

Emisor activo/inactivo ≥ 8V/≤ 2V
 Retraso de activación/bloqueo ≤ 1ms
 Resistencia de entrada 30kΩ

- Límite típ. de alcance: alcance máx. posible sin reserva de funcionamiento
- Alcance de operación: alcance recomendado con reserva de funcionamiento
- Vida media de servicio 100.000h con temperatura ambiental 25°C
- En aplicaciones UL: sólo para el empleo en circuitos de corriente «Class 2» según NEC
- Indicación «sin reserva de función» mediante LED amarillo intermitente disponible solamente en ajuste Teach estándar
- Valor característico de la carcasa de acero inoxidable
- Temperaturas de servicio de +70°C admisibles sólo brevemente (≤ 15 min)
- 2=protección contra polarización inversa, 3=protección contra cortocircuito para todas las salidas de transistor
- Tensión de medición 50V
- Solamente en combinación con un conector M12

Uso conforme

Las barreras fotoeléctricas son sensores opto electrónicos para la detección sin contacto de objetos.

Este producto debe ser puesto en funcionamiento únicamente por personal especializado, debiendo utilizarlo conforme al uso prescrito para él. Este sensor no es un sensor de seguridad y no sirve para la protección de personas.

Tablas

Reflectores para alimentos		Alcance de operación
1	TK(S) 100x100	0 ... 4,0m
2	TK 40x60	0 ... 2,6m
3	Lámina 6 50x50	0 ... 2,0m
4	TK 20x40	0 ... 1,3m
5	Lámina 4 50x50	0 ... 0,7m

1	0	4	5
2	0	2,6	3,2
3	0	2,0	2,4
4	0	1,3	1,5
5	0	0,7	1,0




Reflectores farmac.		Alcance de operación
1	TK(S) 40x60.P	0 ... 1,6m
2	TK(S) 20x40.P	0 ... 1,0m
3	TK(S) 20.P	0 ... 0,7m
4	MTK(S) 14x23.P	0 ... 0,4m
5	TK 10.P	0 ... 0,3m

1	0	1,6	1,8
2	0	1,0	1,2
3	0	0,7	0,8
4	0	0,4	0,5
5	0	0,3	0,4

Alcance de operación [m]
 Límite típ. de alcance [m]

TK ... = adhesivo
 TKS ... = enroscable

Diagramas



- A TK 100x100
- B TKS 40x60
- C TKS 20x40
- D Lámina 4: 50x50

Notas

Encontrará los productos químicos probados al principio de la descripción del producto.

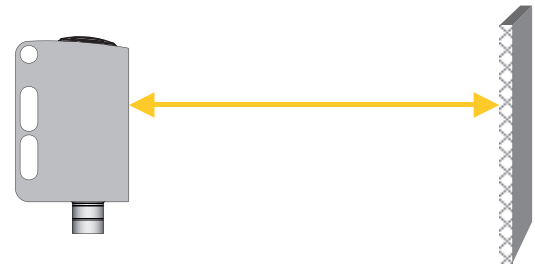
Indicaciones de pedido

Tabla de selección		Denominación de pedido →	PRK 55/6.22-S8 Núm. art. 50105792	PRK 55/6.22, 200-S12 Núm. art. 50105793	PRK 55/6.22-S8.3 Núm. art. 50107599	PRK 55/6.22, 5000 Núm. art. 50111967
Equipamiento ↓						
Salida de conmutación	1 salida Push-Pull (contrafase)	●	●	●	●	●
Función de conmutación	conmutación en claridad/oscuridad parametrizable	●	●	●	●	●
Conexión	conector M8, metal, de 4 polos	●				
	conector M8, metal, de 3 polos			●		
	cable 200mm con conector M12, de 4 polos		●			
	cable 5000mm, 4 conductores					●
Ajuste	Teach-In mediante tecla (bloqueable) y entrada Teach ¹⁾	●	●	●	●	●
Indicadores	LED verde: disponible + desarrollo de Teach	●	●	●	●	●
	LED amarillo: salida de conmutación	●	●	●	●	●

1) Entrada Teach no existe con conector tripolar

Ajuste de sensor (Teach) mediante la tecla Teach




- El sensor está ajustado de fábrica para **máx. alcance**.
Recomendación: sólo realizar el Teach, cuando los objetos deseados no son reconocidos de manera confiable.
- **Antes del Teach:**
¡despejar el recorrido del haz de luz hacia el reflector!
El ajuste del equipo se almacenará de forma insensible a averías. Gracias a ello no será necesaria una nueva parametrización después de una falla/desconexión de la tensión.


Teach estándar para sensibilidad normal de sensor

- Presionar la tecla de Teach hasta que ambos LEDs parpadeen **simultáneamente**.
- Soltar tecla Teach.
- Listo.



Después del Teach estándar el sensor conmuta cuando el haz de luz es obstruido a la mitad por el objeto.

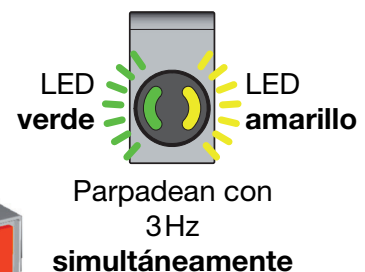
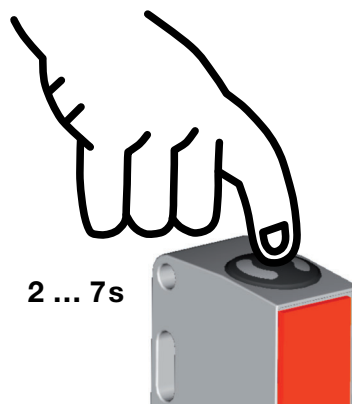


Teach para mayor sensibilidad de sensor

- Presionar la tecla de Teach hasta que ambos LEDs parpadeen **alternadamente**.
- Soltar tecla Teach.
- Listo.






Después del Teach para mayor sensibilidad de sensor, este conmuta cuando el haz de luz es obstruido aprox. 18% por el objeto.

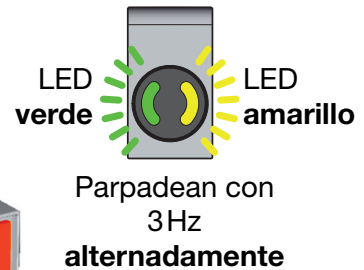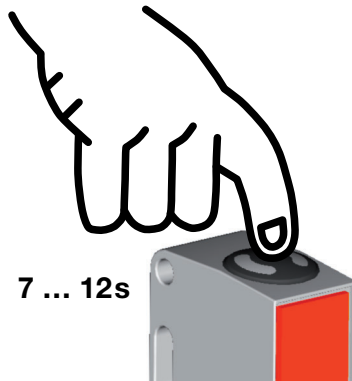



Teach en alcance máximo (ajuste de fábrica en la entrega)

- Antes del Teach: **¡tapar** el recorrido del haz de luz hacia el reflector!
- Desarrollo como en Teach estándar.

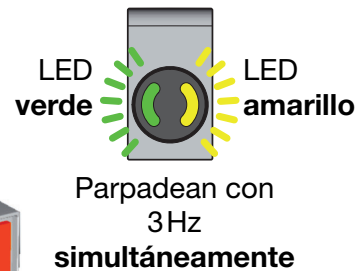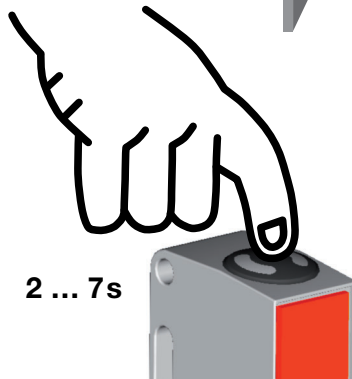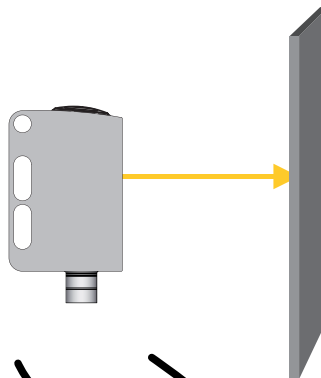

Ajustar propiedades de conmutación de la salida de conmutación – ajuste claro/oscuro

- Presionar la tecla Teach hasta que el LED verde parpadee. El LED amarillo indica el ajuste actual de la salida de conmutación: **ENCENDIDO = conmutación en claridad** **APAGADO = conmutación en oscuridad**
- Mantener presionada la tecla Teach para cambiar las propiedades de conmutación.
- Soltar tecla Teach.
- Listo.

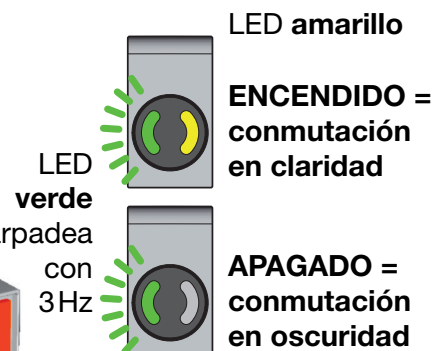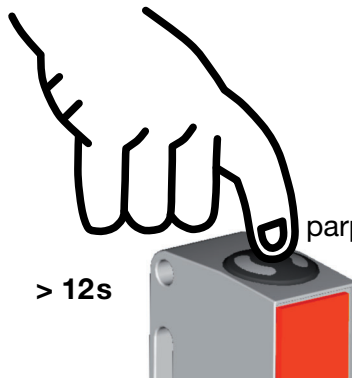


PRK 55 Barrera fotoeléctrica de reflexión con filtro de polarización

Bloqueo de la tecla Teach mediante la entrada Teach



Una **señal high estática** (≥ 4 ms) en la entrada Teach bloquea en caso necesario la tecla Teach en el equipo, de tal forma que no se puedan efectuar una operación manual (por ejemplo protección contra operación o manipulación errónea).

En caso de que la entrada Teach esté sin conmutar o si tiene una señal low estática, la tecla estará desbloqueada y podrá ser manipulada.

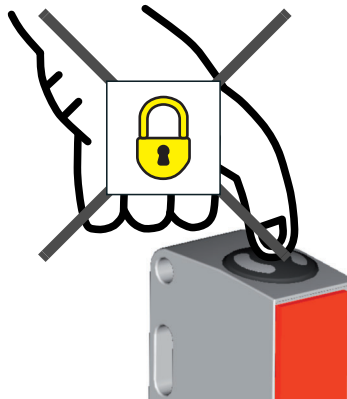

Ajuste de sensor (Teach) mediante la entrada Teach



¡La siguiente descripción vale para lógica de conmutación PNP!


$$U_{\text{Teach low}} \leq 2V$$

$$U_{\text{Teach high}} \geq (U_B - 2V)$$


Antes del Teach: ¡despejar el recorrido del haz de luz hacia el reflector!

El ajuste del equipo se almacenará de forma insensible a averías. Gracias a ello no será necesaria una nueva parametrización después de una falla/desconexión de la tensión.

Teach estándar para sensibilidad normal de sensor

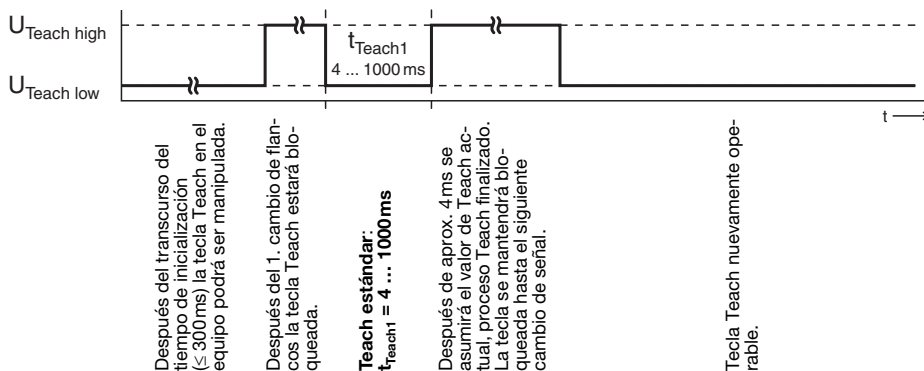

Quick Teach estándar




Duración de Teach mas corta en Teach estándar: aprox. 12ms



Después del Teach estándar el sensor conmuta cuando el haz de luz es obstruido a la mitad por el objeto.

Teach para mayor sensibilidad de sensor

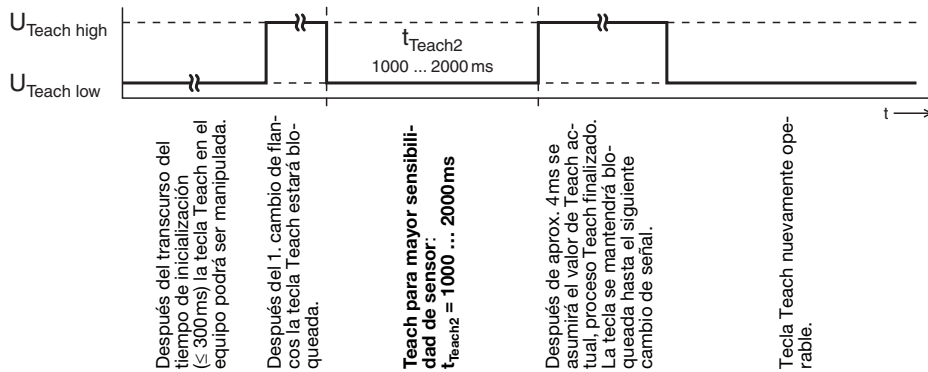

Después del Teach para mayor sensibilidad de sensor, este conmuta cuando el haz de luz es obstruido aprox. 18 % por el objeto.

Ajustar propiedades de conmutación de la salida de conmutación – ajuste claro/oscuro

