


Laserscanner Test- & Konfigurier-Gerät

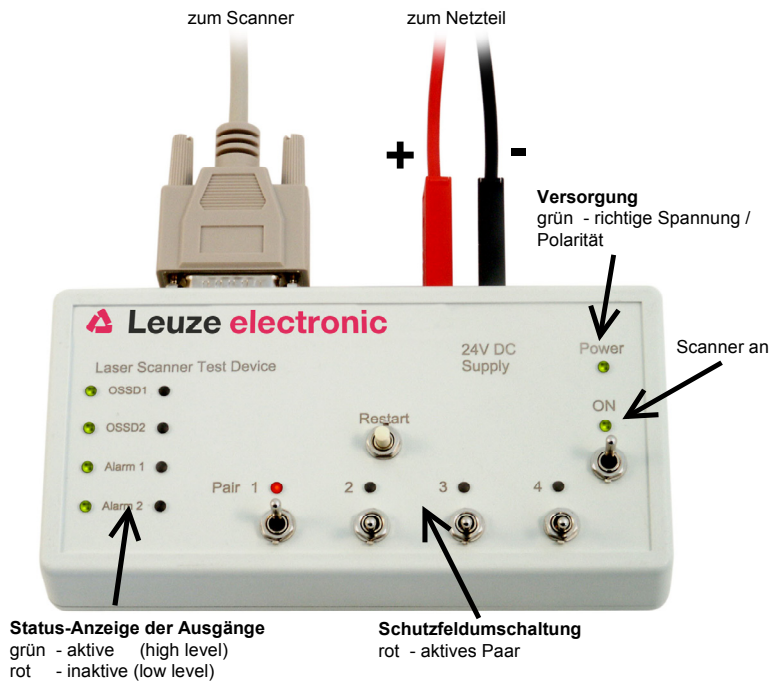


Ausschließlich für Test- und Konfigurationszwecke!

Versorgungsspannung:
24 V DC

Verbindung zum Scanner:
15-pin SubD-Kabel (im Lieferumfang.)

Funktionen:
Anzeige des Status der Laserscanner-Ausgänge
Schutzfeldumschaltung
Restart / Reset

Laser Scanner Test & Configuration Device

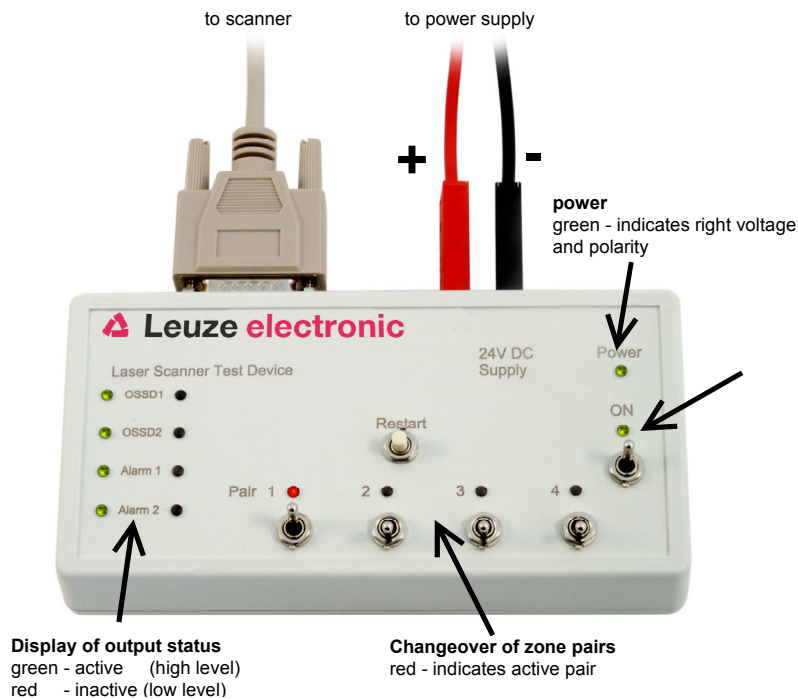

For test and configuration use only!

Supply Voltage:
24 V DC

Connection to the Scanner:
15-pin SubD cable (included)

Functions:
display and control of the scanner outputs
changeover of zone pairs
Restart / Reset

600658 2009/01 – Änderungen vorbehalten

Leuze electronic GmbH + Co. KG
Liebigstraße 4
D-82256 Fürstfeldbruck
Telefon +49 (0) 8141 5350-0
Telefax +49 (0) 8141 5350-190
info@leuze.de
www.leuze.com