

## KF-ETY-20MLSD-20

Art. n° 50117732

## Fibre optique, détection

### Caractéristiques techniques



Type de fibre optique	Flexible
Particularité	Sortie latérale de la lumière
Température de fonctionnement	-40°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R2
Diamètre extérieur fibre optique	2x Ø2,2mm
Diamètre actif fibre	2x Ø1,0mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,5mm
Longueur totale	2020mm

### Particularités

#### Propiedades



### Encombrement/Dibujo acotado

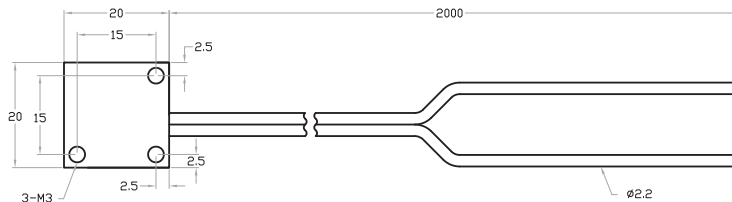

## KF-ETY-20MLSD-20

Núm. art. 50117732

## Cable óptico, de palpado

### Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Flexible
Particularidade	Salida lateral de luz
Temperatura de servicio	-40°C ... +70°C
Radio de curvatura min.	R2
Diámetro externo cable óptico	2x Ø2,2mm
Diámetro activo fibra	2x Ø1,0mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,5mm
Longitud total	2020mm

### Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %)

#### Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%)

LV 463	210mm
LV 462	120mm
LV 461	70mm