it_en 01-2012/02
We reserve the right to make changes • PAL_KFETY20MLSD20_it_en_50117860.fm

KF-ETY-20MLSD-20 — Fibra ottica, a tasteggio

Cod. art. 50117732

Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Flessibile
Particolarità	Uscita laterale del fascio
Temperatura operativa	-40°C … +70°C
Raggio di curvatura min.	R2
Diametro esterno fibra ottica	2x Ø2,2mm
Diametro attivo fibra	2x Ø1,0mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,5mm
Lunghezza totale	2020mm

Caratteristiche
Features



KF-ETY-20MLSD-20 — Fiber, reflective

Part No. 50117732

Specifications

Fiber type	Flexible
Specific feature	Sideview
Operating temperature	-40°C … +70°C
Min. bending radius	R2
Fiber jacket diameter	2x Ø2.2mm
Active fiber diameter	2x Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.5mm
Total length	2020mm

Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%)
Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	210mm
LV 462	120mm
LV 461	70mm

Disegno quotato/Dimensioned drawing

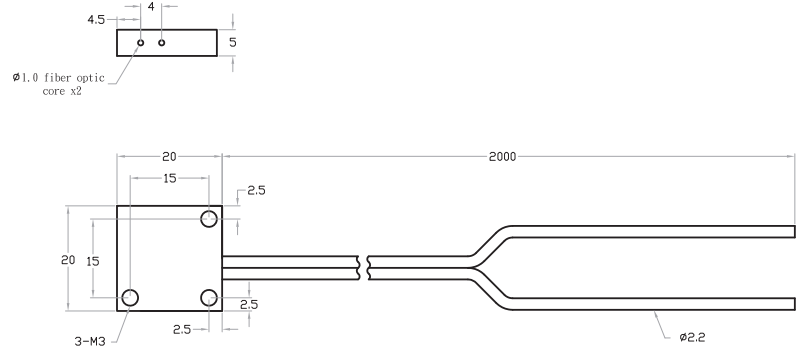

© 2011 Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1 D-73277 Owen
www.leuze.com
Tel. +49 (0) 7021 573-0
info@leuze.com