

HRTR 3B « S » Cellule reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan

fr-10-2011/04 50107307




5 ... 200mm
100mm avec une
erreur noir/blanc < 10%



- Détecteur avec lumière rouge visible et élimination de l'arrière-plan réglable
- Petite tache lumineuse homogène pour la détection de petites pièces
- Comportement noir-blanc excellent et commutation sûre, même sur des objets de structure brillante et colorée
- Réglage exact de la distance de détection par vis 8 tours
- Petit module compact dans un boîtier plastique robuste d'indice de protection IP 67 pour une utilisation industrielle
- A²LS- Suppression active de la lumière parasite
- Sorties push-pull (symétriques)
- Haute fréquence de fonctionnement pour la saisie d'événements rapides


Encombrement

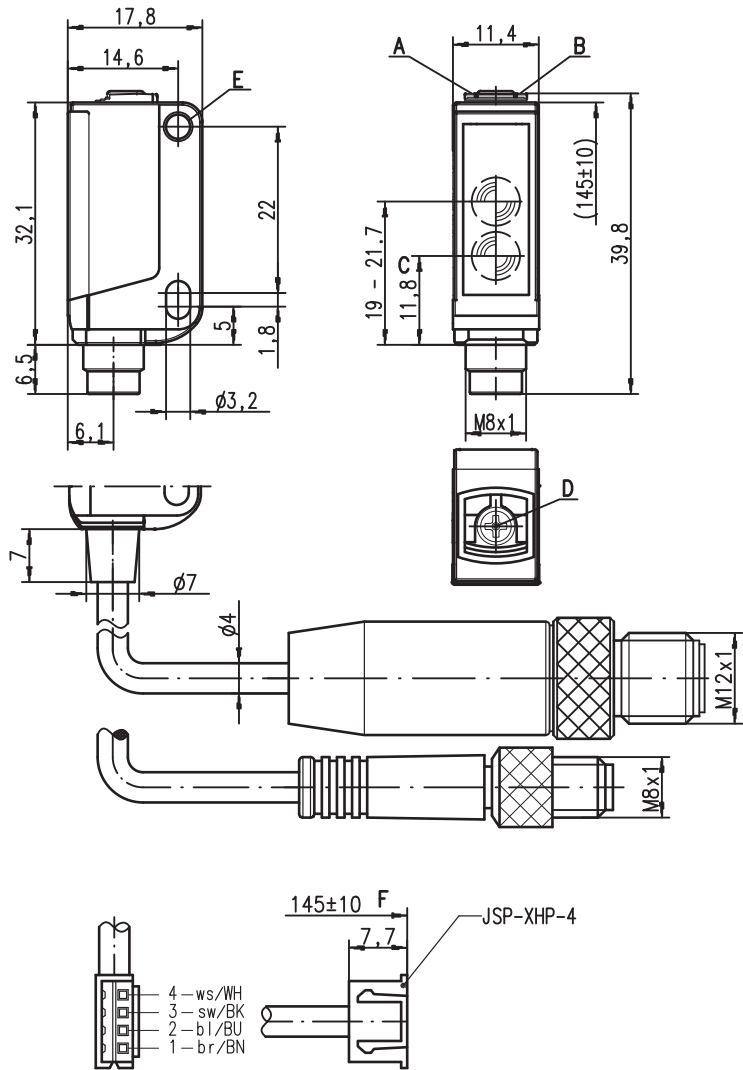


- A** Diode témoin verte
- B** Diode témoin jaune
- C** Axe optique
- D** Vis 8 tours pour le réglage de la distance de détection
- E** Douille de fixation
- F** Dimension, appareil inclus

Raccordement électrique


Connecteur, 4 pôles



Câble, 4 conducteurs



Connecteur, 3 pôles



Accessoires :

(à commander séparément)

- Systèmes de fixation (BT 3...)
- Câble avec connecteur M8 ou M12 (K-D ...)

Sous réserve de modifications • DS_HRTR3B_S_fr.fm



Caractéristiques techniques

Données optiques

Lim. typ. dist. détection ¹⁾	5 ... 200mm
Dist. de détection en fonctionnement ²⁾	voir Notes
Plage de réglage ¹⁾	15 ... 200mm
Tache lumineuse	env. Ø 4mm à 100mm
Source lumineuse ³⁾	DEL (lumière modulée)
Longueur d'onde	660nm (lumière rouge visible)

Données temps de réaction

Fréquence de commutation	1.000Hz
Temps de réaction	0,5ms
Temps d'initialisation	≤ 300ms (selon CEI 60947-5-2)

Données électriques

Tension d'alimentation U _N ⁴⁾	10 ... 30VCC (y compris l'ondulation résiduelle)
Ondulation résiduelle	≤ 15% d'U _N
Consommation	≤ 15mA
Sortie de commutation	.../66 ⁵⁾ 2 sorties de commutation push-pull (symétriques) broche 2 : PNP de fct. foncée, NPN de fct. claire broche 4 : PNP de fct. claire, NPN de fct. foncée .../6 ⁵⁾ 1 sortie de commutation push-pull (symétrique) broche 4 : PNP de fct. foncée, NPN de fct. claire .../6D ⁵⁾ 1 sortie de commutation push-pull (symétrique) broche 4 : PNP de fct. foncée, NPN de fct. claire .../4 ⁶⁾ 1 sortie de commutation PNP de fonction claire, broche 2 : NC
Fonction	claire/foncée commutable
Niveau high/low	≥ (U _N -2V)/≤ 2V
Charge	100mA max.
Distance de détection	réglable par vis 8 tours

Témoins

DEL verte	prêt au fonctionnement
DEL jaune	objet détecté - réflexion

Données mécaniques

Boîtier ⁷⁾	plastique (PC-ABS) ; 1 douille de fixation en acier nickelé
Fenêtre optique	plastique (PMMA)
Poids	avec prise mâle : 10g avec câble de 200mm et prise mâle : 20g avec câble de 2m : 50g
Raccordement électrique	câble de 2m (section 4x0,20mm ²), connecteur M8 métallique, câble de 0,2m avec connecteur M8 ou M12


Caractéristiques ambiantes

Temp. ambiante (utilisation/stockage)	-30°C ... +55°C/-30°C ... +70°C
Protection E/S ⁸⁾	2, 3
Niveau d'isolation électrique	III
Indice de protection	IP 67
Source lumineuse	groupe dégagé (selon EN 62471)
Normes de référence	CEI 60947-5-2
Homologations	UL 508 ⁴⁾

- 1) Dist. dét. lim. typ. / plage de réglage : dist. dét. / plage de réglage max. possible pour des objets clairs (blancs à 90 %)
- 2) Distance de détection en fonctt : distance de dét. recommandée pour des objets de différents degrés de réflexion
- 3) Durée de vie moyenne de 100.000 h à une température ambiante de 25°C
- 4) Respectez les consignes de sécurité et d'installation concernant l'alimentation électrique et le câblage ; pour les applications UL : uniquement pour l'utilisation dans des circuits électriques de « Class 2 » selon NEC.
- 5) Les sorties de commutation push-pull (symétriques) ne doivent pas être connectées en parallèle
- 6) Broche 2 : non connectée, donc particulièrement adaptée au raccordt à des modules de couplage E/S AS-interface
- 7) Patent Pending Publ. No. US 7,476,848 B2
- 8) 2=contre l'inversion de polarité, 3=contre les courts-circuits pour toutes les sorties à transistor

Remarques

Plaque d'adaptation : BT 3.2 (art. n° 50103844) pour le montage alternatif pour un écartement entre trous de 25,4mm (Omron E3Z, Sick W100...)






Notes

1	5	200
2	10	150
3	15	120


1	blanc 90%
2	gris 18%
3	noir 6%

Dist. de détection en fonctionnement [mm]

Diagrammes

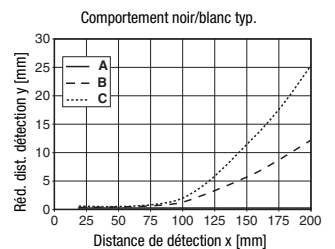

- A blanc 90%
- B gris 18%
- C noir 6%



Remarques

Système de fixation :















- ① = BT 3 (art. n° 50060511)
- ②+③ = BT 3.1 ¹⁾ (art. n° 50105585)
- ①+②+③ = BT 3B (art. n° 50105546)

1) Unité d'emballage : UE = 10 pièces

HRTR 3B « S » Cellule reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan

Pour commander

Tableau de sélection		Désignation de commande →											
Modèle ↓			HRTR 3B/66-S Art. n° 50107242	HRTR 3B/66-S-S8 Art. n° 50107243	HRTR 3B/66-S-200-S8 Art. n° 50107244	HRTR 3B/66-S-200-S12 Art. n° 50107245	HRTR 3B/66-S-5000 Art. n° 50110809	HRTR 3B/6-S-S8.3 Art. n° 50108407	HRTR 3B/6D-S-S8.3 Sur demande	HRTR 3B/6-S-200-S8.3 Art. n° 50109051	HRTR 3B/6D-S-200-S8.3 Sur demande	HRTR 3B/66-S-100-XHP Art. n° 50113044	
Sortie 1 (OUT 1)	sortie push-pull (symétrique)	 fonction claire	●	●	●	●	●	●		●		●	
		 fonction foncée							●		●		
	sortie à transistor PNP	 fonction claire											
		 fonction foncée											
	sortie à transistor NPN	 fonction claire											
		 fonction foncée											
Sortie 2 (OUT 2)	sortie push-pull (symétrique)	 fonction claire											
		 fonction foncée	●	●	●	●	●					●	
	sortie à transistor PNP	 fonction claire											
		 fonction foncée											
	sortie à transistor NPN	 fonction claire											
		 fonction foncée											
Raccordement	câble 100mm	4 conducteurs										● ¹⁾	
	câble 2.000mm	4 conducteurs	●										
	câble 5.000mm	4 conducteurs					●					●	
	connecteur M8, métallique	3 pôles						●	●				
	connecteur M8, métallique	4 pôles		●									
	câble 200mm avec connecteur M8	3 pôles								●	●		
	câble 200mm avec connecteur M8	4 pôles			●								
	câble 200mm avec connecteur M12	4 pôles				●							
	broche 2 : non connectée, adaptée au raccordement à des modules de couplage AS-interface								●	●	●		
Réglage	réglage libre par vis 8 tours		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	préréglé à la distance de détection [mm] :												

1) Avec prise XHP : dimension, appareil inclus 145mm ± 10mm

Remarques pour l'application



- **Usage conforme :**
Ce produit doit être mis en service par un personnel compétent et utilisé en respectant son usage conforme. Ce capteur n'est pas un capteur de sécurité, il ne convient pas à la protection des personnes.
- Dans les cas de surfaces brillantes (p. ex. métaux), le rayon lumineux ne doit pas arriver perpendiculairement sur la surface de l'objet. Une légère inclinaison suffit à éviter des reflets directs indésirables. Il est possible qu'il en résulte une réduction de la distance de détection.
- Les objets doivent entrer par le côté, droit ou gauche. Éviter de faire entrer les objets par le côté où se trouvent les prises ou les éléments de commande.
- Au delà de la distance de détection en fonctionnement, le capteur fonctionne comme une cellule à détection directe. La détection d'objets clairs est possible et fiable jusqu'à la distance de détection maximale.
- Les capteurs sont pourvus de dispositifs efficaces permettant d'éviter dans une large mesure des perturbations réciproques en cas de montage en vis-à-vis. Mais il reste impératif d'éviter tout montage en vis-à-vis de plusieurs capteurs de même type.