

## KF-LH-305-D

Art. n° 50117740

## Fibre optique unidirectionnelle

### Caractéristiques techniques


Type de fibre optique	Résistant à la chaleur
Particularité	Sortie latérale de la lumière
Température de fonctionnement	-55°C ... +105°C
Rayon de courbure min.	R25
Diamètre extérieur fibre optique	Ø2,2mm
Diamètre actif fibre	Ø1,0mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,1mm
Longueur totale	520mm
Unité de conditionnement	2 pièces

### Particularités

#### Propiedades



### Encombrement/Dibujo acotado

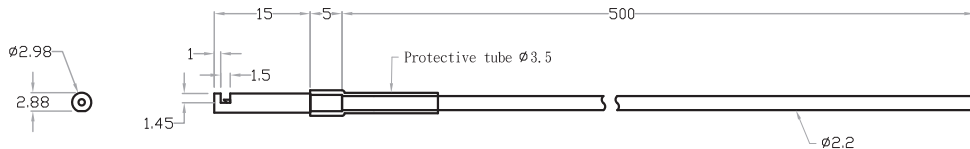

## KF-LH-305-D

Núm. art. 50117740

## Cable óptico, unidireccional

### Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Resistente al calor
Particularidade	Salida lateral de luz
Temperatura de servicio	-55°C ... +105°C
Radio de curvatura mín.	R25
Diámetro externo cable óptico	Ø2,2mm
Diámetro activo fibra	Ø1,0mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,1mm
Longitud total	520mm
Unidad de embalaje	2 piezas

### Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %)

#### Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%)

LV 463	450mm
LV 462	260mm
LV 461	150mm