fr_es 01-2012/02

We reserve the right to make changes • PAL_KFXETD320Q_fr_es_50117889.fm

KFX-ETD-320-Q — Fibre optique, détection

Art. n° 50117762

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Précision
Température de fonctionnement	-55°C … +70°C
Rayon de courbure min.	R15
Diamètre extérieur fibre optique	2x Ø1,25mm
Diamètre actif fibre	2x Ø0,5mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,1mm
Longueur totale	2016mm

Particularités

Propiedades

KFX-ETD-320-Q — Cable óptico, de palpado

Núm. art. 50117762

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Precisión
Temperatura de servicio	-55°C … +70°C
Radio de curvatura mín.	R15
Diámetro externo cable óptico	2x Ø1,25mm
Diámetro activo fibra	2x Ø0,5mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,1mm
Longitud total	2016mm

Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %)

Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%)

LV 463	70mm
LV 462	40mm
LV 461	25mm

Encombrement/Dibujo acotado

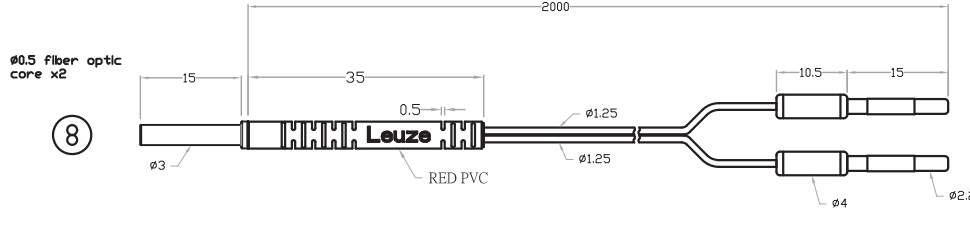

© 2011 Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1 D-73277 Owen
www.leuze.com

Tel. +49 (0) 7021 573-0
info@leuze.com