de 01-2012/02

KFX-ETD-420 Lichtleiter, tastend

Art.-Nr. 50117757

Technische Daten

Lichtleiter Typ	präzision
Betriebstemperatur	-55°C … +70°C
Min. Biegeradius	R15
Außendurchmesser Lichtleiter	2x Ø1,25mm
Aktiver Durchmesser Faser	2x Ø0,5mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø0,1mm
Gesamtlänge	2019mm

KFX-ETD-420 fiber, reflective

Part No. 50117757

Specifications

Fiber type	precision
Operating temperature	-55°C … +70°C
Min. bending radius	R15
Fiber jacket diameter	2x Ø1.25mm
Active fiber diameter	2x Ø0.5mm
Smallest detectable object	Ø0.1mm
Total length	2019mm

Features



Typische Grenzreichweite für helle Objekte (weiß 90%)
Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)



Maßzeichnung/Dimensioned drawing

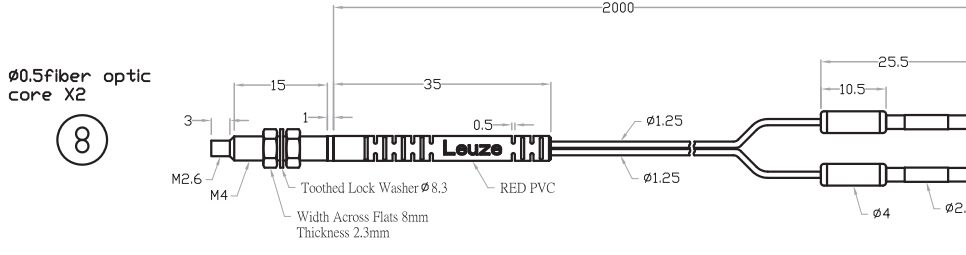

Zubehör (separat erhältlich)/Accessories (available separately)

- KL-M04; 50117781

Änderungen vorbehalten • PAL_KFXETD420_de_en_50117884.fm

Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1 D-73277 Owen
www.leuze.com

Tel. +49 (0) 7021 573-0
info@leuze.de