

## KFX-L-420

Cod. art. 50117766

**Fibra ottica,  
unidirezionale**

## KFX-L-420

Part No. 50117766

**Fiber,  
throughbeam**

### Dati tecnici

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Tipo di fibra ottica            | Standard        |
| Temperatura operativa           | -55°C ... +70°C |
| Raggio di curvatura min.        | R25             |
| Diametro esterno fibra ottica   | Ø2,2 mm         |
| Diametro attivo fibra           | Ø1,0 mm         |
| Pezzo più piccolo riconoscibile | Ø0,5 mm         |
| Lunghezza totale                | 2014 mm         |
| Unità d'imballo                 | 2 pezzi         |

### Specifications

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Fiber type                 | Standard        |
| Operating temperature      | -55°C ... +70°C |
| Min. bending radius        | R25             |
| Fiber jacket diameter      | Ø2.2 mm         |
| Active fiber diameter      | Ø1.0 mm         |
| Smallest detectable object | Ø0.5 mm         |
| Total length               | 2014 mm         |
| Packaging unit             | 2 pieces        |

### Caratteristiche

#### Features




### Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%)

#### Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

|        |       |
|--------|-------|
| LV 463 | 900mm |
| LV 462 | 525mm |
| LV 461 | 300mm |

### Disegno quotato/Dimensioned drawing

Ø1,0 fiber optic  
core x1

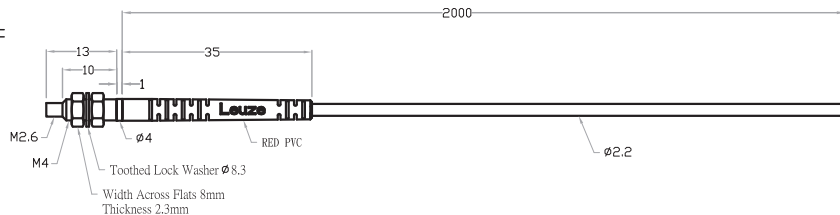

### Accessori (da ordinare a parte)/Accessories (available separately)

- KL-M02; 50117752
- KL-M06; 50117784
- KL-SM02; 50117782