

KFX-LD-320-Q

Art.-Nr. 50117775

Lichtleiter, Einweg

KFX-LD-320-Q

Part No. 50117775

fiber, throughbeam

Technische Daten

Lichtleiter Typ	Präzision
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R15
Außendurchmesser Lichtleiter	Ø1,25mm
Aktiver Durchmesser Faser	Ø0,5mm
Kleinste erkennbares Teil	Ø0,05mm
Gesamtlänge	2015mm
Verpackungseinheit	2 Stück

Specifications


Fiber type	precision
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R15
Fiber jacket diameter	Ø1.25mm
Active fiber diameter	Ø0.5mm
Smallest detectable object	Ø0.05mm
Total length	2015mm
Packaging unit	2 pieces

Features



Maßzeichnung/Dimensioned drawing

Ø0.5 fiber optic core x1

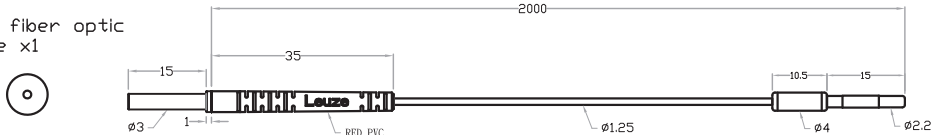

Typische Grenzreichweite für helle Objekte (weiß 90%) Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	300mm
LV 462	175mm
LV 461	100mm