

KFX-LD-320-Q

Art. n° 50117775

Fibre optique unidirectionnelle

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Précision
Température de fonctionnement	-55°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R15
Diamètre extérieur fibre optique	Ø1,25mm
Diamètre actif fibre	Ø0,5mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,05mm
Longueur totale	2015mm
Unité de conditionnement	2 pièces


Particularités

Propiedades



Encombrement/Dibujó acotado

Ø0.5 fiber optic
core x1

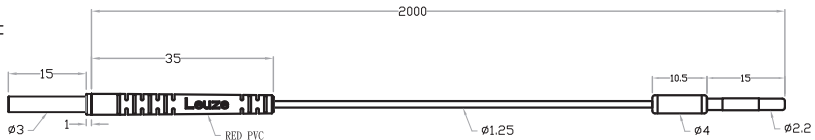

KFX-LD-320-Q

Núm. art. 50117775

Cable óptico, unidireccional

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Précision
Temperatura de servicio	-55°C ... +70°C
Radio de curvatura mín.	R15
Diámetro externo cable óptico	Ø1,25mm
Diámetro activo fibra	Ø0,5mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,05mm
Longitud total	2015mm
Unidad de embalaje	2 piezas

Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %)

Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%)

LV 463	300mm
LV 462	175mm
LV 461	100mm