

KFX-LH-420

Art.-Nr. 50117768

Lichtleiter, Einweg

KFX-LH-420

Part No. 50117768

fiber, throughbeam


Technische Daten

| | |
|------------------------------|------------------|
| Lichtleiter Typ | hitzebeständig |
| Betriebstemperatur | -55°C ... +105°C |
| Min. Biegeradius | R25 |
| Außendurchmesser Lichtleiter | Ø2,2 mm |
| Aktiver Durchmesser Faser | Ø1,0 mm |
| Kleinste erkennbares Teil | Ø0,5 mm |
| Gesamtlänge | 2014 mm |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |

Specifications

| | |
|----------------------------|------------------|
| Fiber type | heat resistant |
| Operating temperature | -55°C ... +105°C |
| Min. bending radius | R25 |
| Fiber jacket diameter | Ø2.2 mm |
| Active fiber diameter | Ø1.0 mm |
| Smallest detectable object | Ø0.5 mm |
| Total length | 2014 mm |
| Packaging unit | 2 pieces |


Features



Typische Grenzreichweite für helle Objekte (weiß 90%) Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

| | |
|--------|--------|
| LV 463 | 900 mm |
| LV 462 | 525 mm |
| LV 461 | 300 mm |

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

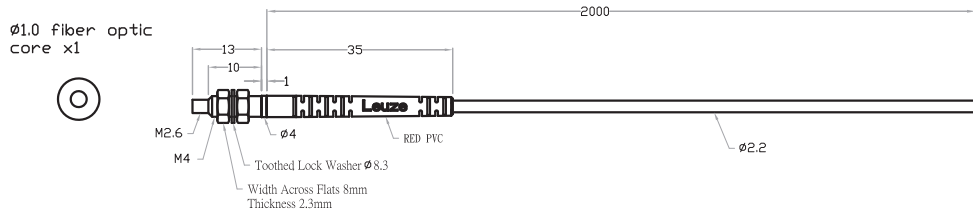

Zubehör (separat erhältlich)/Accessories (available separately)

- KL-M02; 50117752
- KL-M06; 50117784
- KL-SM02; 50117782