

KFX-LH-420

Art. n° 50117768

Fibre optique unidirectionnelle

Caractéristiques techniques


Type de fibre optique	Résistant à la chaleur
Température de fonctionnement	-55°C ... +105°C
Rayon de courbure min.	R25
Diamètre extérieur fibre optique	Ø2,2mm
Diamètre actif fibre	Ø1,0mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,5mm
Longueur totale	2014mm
Unité de conditionnement	2 pièces

Particularités

Propiedades



Encombrement/Dibujó acotado

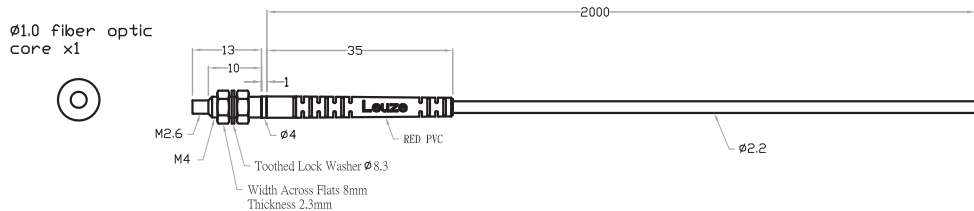

Accessoires (à commander séparément)/Accesorios (disponible por separado)

- KL-M02 ; 50117752
- KL-M06 ; 50117784
- KL-SM02 ; 50117782

KFX-LH-420

Núm. art. 50117768

Cable óptico, unidireccional

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Resistente al calor
Temperatura de servicio	-55°C ... +105°C
Radio de curvatura mín.	R25
Diámetro externo cable óptico	Ø2,2mm
Diámetro activo fibra	Ø1,0mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,5mm
Longitud total	2014mm
Unidad de embalaje	2 piezas

Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %)

Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%)

LV 463	900mm
LV 462	525mm
LV 461	300mm