

KFX-LY-320

Cod. art. 50117773

**Fibra ottica,
unidirezionale**

KFX-LY-320

Part No. 50117773

**Fiber,
throughbeam**

Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Flessibile
Temperatura operativa	-40°C ... +70°C
Raggio di curvatura min.	R2
Diametro esterno fibra ottica	Ø2,2 mm
Diametro attivo fibra	Ø1,0 mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,5 mm
Lunghezza totale	2012 mm
Unità d'imballo	2 pezzi


Caratteristiche

Features



Disegno quotato/Dimensioned drawing

Ø1.0 fiber optic
core x1

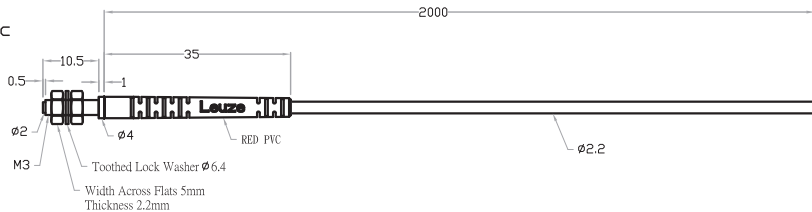

Specifications

Fiber type	Flexible
Operating temperature	-40°C ... +70°C
Min. bending radius	R2
Fiber jacket diameter	Ø2.2 mm
Active fiber diameter	Ø1.0 mm
Smallest detectable object	Ø0.5 mm
Total length	2012 mm
Packaging unit	2 pieces

Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%)

Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	900 mm
LV 462	525 mm
LV 461	300 mm