



### Marque de commande


RLK31-54/25/31/115

Cellule en mode reflex  
câble 2 m

### Caractéristiques

- Série à coût optimisé pour tâches standard
- Construction importante avec petit boîtier
- Version pour tensions universelles
- Sortie relais


### Dimensions

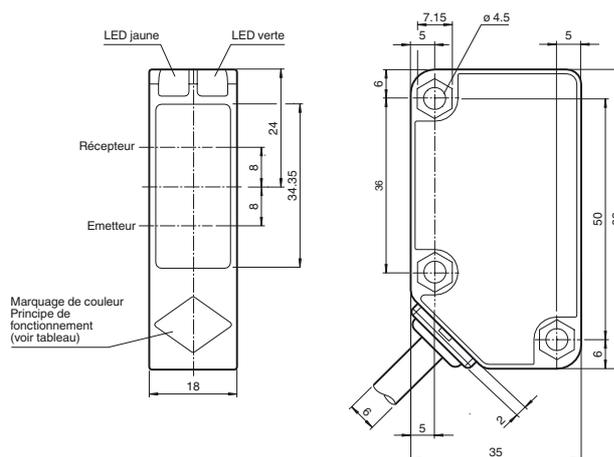

principe de fonctionnement	couleur
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant	verte
Cellule en mode reflex sans filtre polarisant	bleu
Cellule énergétique en mode détection directe	blanc
Cellule en mode barrage	gris
Cellule en mode détection directe avec élimination de l'arrière-plan	rouge

### Raccordement électrique

En option :

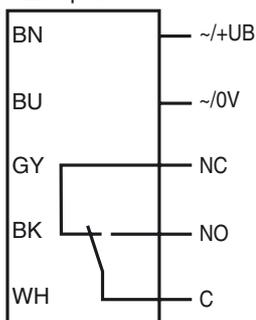

**Caractéristiques techniques****Caractéristiques générales**

Domaine de détection d'emploi	0 ... 9000 mm
Distance du réflecteur	20 ... 9000 mm
Domaine de détection limite	12 m
Cible de référence	réflecteur C110-2
Emetteur de lumière	LED
Type de lumière	rouge, lumière modulée, 630 nm
Diamètre de la tache lumineuse	env. 200 mm pour une distance de 6 m
Angle total du faisceau	3 °
Limite de la lumière ambiante	50000 Lux

**Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle**

MTTF <sub>d</sub>	790 a
Durée de mission (T <sub>M</sub> )	20 a
Couverture du diagnostic (DC)	0 %

**Éléments de visualisation/réglage**

Indication fonctionnement	LED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutation	LED jaune : 1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonction) 2. LED clignote : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation 3. LED éteinte : signal < point de commutation

**Caractéristiques électriques**

Tension d'emploi	U <sub>B</sub>	24 ... 240 V C.A. 12 ... 240 V DC
Consommation à vide	I <sub>0</sub>	≤ 40 mA
Puissance absorbée	P <sub>0</sub>	≤ 2 VA

**Sortie**

Mode de commutation	commutation "clair"	
Sortie signal	sortie relais, 1 contact inverseur	
Tension de commutation	max. 240 V C.A.	
Courant de commutation	max. 3 A	
Capacité de commutation	C.C.: max. 150 W C.A.:max. 750 VA	
Fréquence de commutation	f	20 Hz
Temps d'action		≤ 25 ms

**Conditions environnementales**

Température ambiante	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

**Caractéristiques mécaniques**

Mode de protection	IP67
Raccordement	Câble fixe 2 m
Matériau	
Boîtier	Polycarbonate
Sortie optique	PMMA
Masse	154 g

**conformité de normes et de directives**

Conformité aux directives	Directive CEM 2004/108/CE
Conformité aux normes	
Norme produit	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
Normes	EN 62103

**Agréments et certificats**

Classe de protection	II, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A.
agrément CCC	Certified by China Compulsory Certification (CCC)

**Accessories****OMH-RL31-01**

Equerre de fixation

**OMH-RL31-02**

Support de montage étroit

**OMH-RL31-03**

Support de montage étroit

**OMH-RL31-04**

support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)

**OMH-RL31-05**



Support de montage avec tige filetée M10

**OMH-RL31-06**

Support de montage en acier inoxydable avec demi-collier réglable sur le côté

Vous trouverez des réflecteurs et des prises pour câbles adaptés sur Internet

**Courbes/Diagrammes**

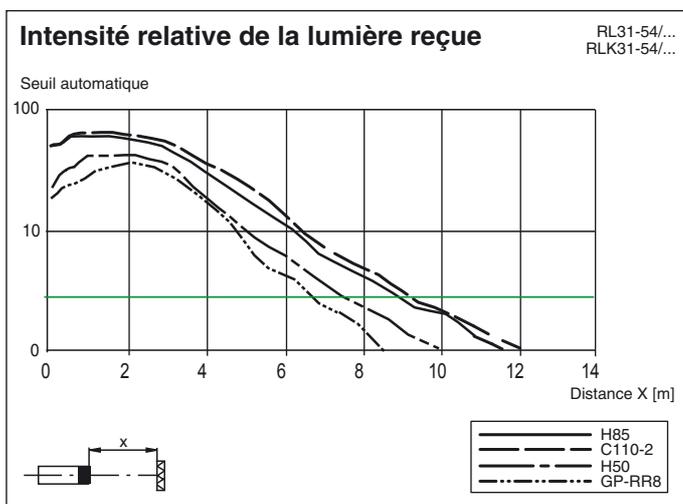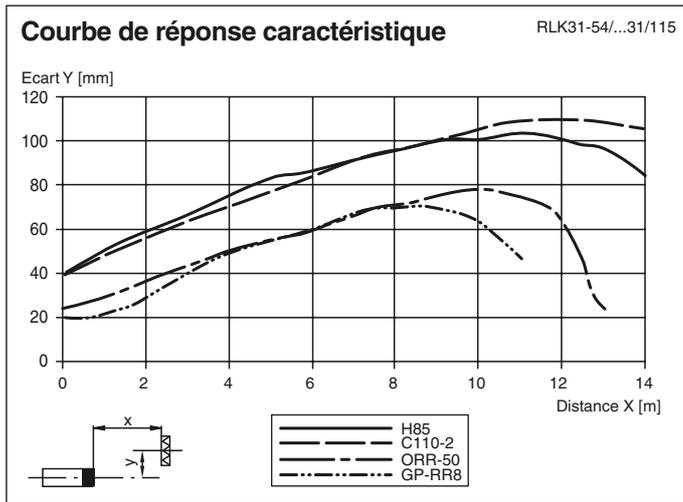

Date de publication: 2012-11-29 15:21 Date d'édition: 2012-11-29 183065\_fra.xml