



Bestellbezeichnung

RLK91-6-IR/25/31/115

Reflexions-Lichtschranke
mit 5 m Festkabel


Merkmale

- Reflexions-Lichtschranke für einstrahlige Schließkantenabsicherung
- Schmales Gehäuse geeignet für kleine Spalten
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Verschiedene Montagemöglichkeiten
- Version mit Infrarotlicht
- Version für Allspannung

Produktinformation


Konzentration auf das Wesentliche steht bei der Serie 91 an erster Stelle. Sie ist eine kostengünstige, zuverlässige und einfach zu handhabende Lichtschranke, die darüber hinaus als Allspannungsgerät universelle Einsatzmöglichkeiten eröffnet. Durch ihre schmale Bauform sind sie besonders flexibel in beliebigen Umgebungen einsetzbar. Die einstrahligen Lichtschranken der Serie 91 eignen sich für die Schließkantenüberwachung bei Aufzügen, Schranken und Toren ebenso wie zur Objekterkennung und Objektverfolgung in der Fördertechnik.

Abmessungen

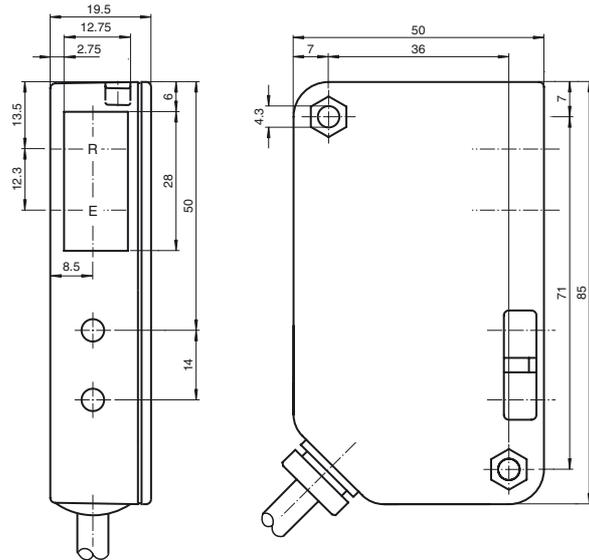


Elektrischer Anschluss

Option:



Anzeigen/Bedienelemente

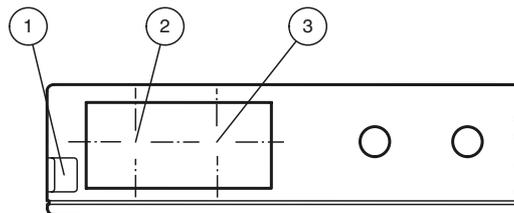

1	Funktionsanzeige	rot
2	optische Achse Empfänger	
3	optische Achse Sender	

Veröffentlichungsdatum: 2012-06-01 13:39 Ausgabedatum: 2012-08-16 419076_ger.xml

Technische Daten

Allgemeine Daten

Betriebsreichweite	0 ... 6 m
Reflektorabstand	0 ... 6 m
Grenzreichweite	9 m
Referenzobjekt	Reflektor H85-2
Lichtsender	LED
Lichtart	infrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser	ca. 230 mm im Abstand von 6000 mm
Öffnungswinkel	ca. 2,5 °
Fremdlichtgrenze	90000 Lux

Kenndaten funktionale Sicherheit

MTTF _d	1083,4 a
-------------------	----------

Anzeigen/Bedienelemente

Funktionsanzeige	LED rot, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
------------------	---

Elektrische Daten

Betriebsspannung	U _B	96 ... 264 V AC
Leistungsaufnahme	P ₀	12 VA

Ausgang

Schaltungsart	hellschaltend	
Signalausgang	Schwachstrom-Relais, 1 Wechsler	
Schaltspannung	max. 240 V AC	
Schaltstrom	2,5 A / 240 V AC	
Schaltleistung	max. 120 W / 600 VA	
Schaltfrequenz	f	25 Hz
Ansprechzeit	20 ms	

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)


Mechanische Daten

Schutzart	IP65
Anschluss	5 m Festkabel
Material	
Gehäuse	Luran
Lichtaustritt	Luran
Masse	100 g

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus
CCC-Zulassung	Certified by China Compulsory Certification (CCC)

Kurven/Diagramme

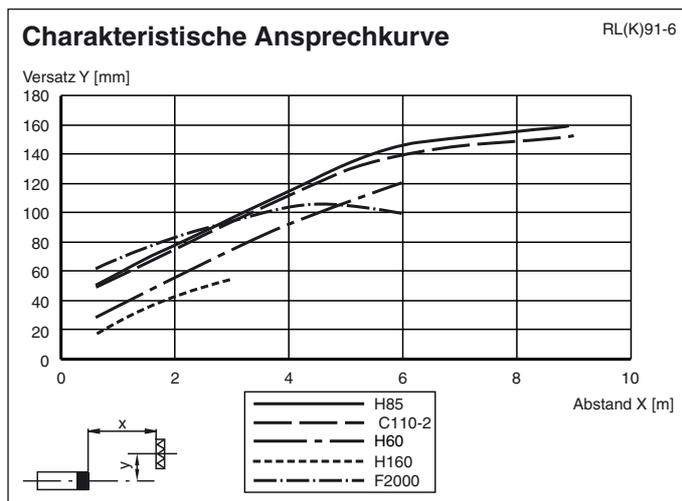

Typische Anwendungen

- Schließkantenüberwachung bei Aufzügen, Schranken und Toren
- Objekterkennung und Objektverfolgung in der Fördertechnik

Erfassungsfeld



Zubehör

OMH-91

Haltewinkel

REF-H50

Reflektor, rechteckig 51 mm x 51 mm, Befestigungsbohrungen, Befestigungslasche

REF-H60-2

Reflektor mit Befestigungsbohrungen

REF-H85-2

Reflektor, rechteckig 84.5 mm x 84.5 mm, Befestigungsbohrungen

REF-H160

Reflektor, rechteckig 60 mm x 18 mm, Befestigungsbohrungen

REF-H180

Reflektor, rechteckig 180 mm x 40 mm, Befestigungsbohrungen

REF-C110-2

Reflektor, rund ø 84 mm, Befestigungsbohrung mittig


OFR-100/100

Reflexionsfolie 100 mm x 100 mm

Reflector Weather Cap

Wetterhaube für Serie Reflektor

Weiteres Zubehör finden Sie im Internet unter www.pepperl-fuchs.com

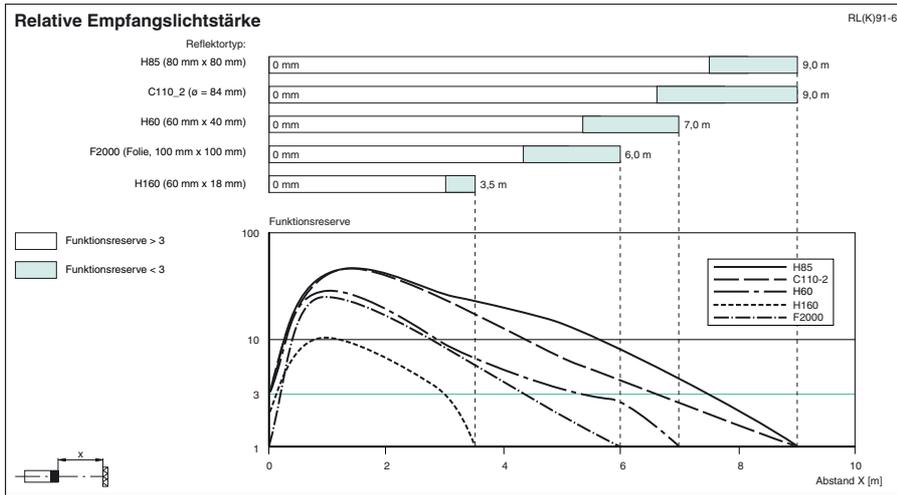

Funktionsprinzip

Eine Reflexions-Lichtschanke enthält Sender und Empfänger in einem Gehäuse. Das Licht des Senders wird von einem Reflektor zum Empfänger zurückgestrahlt. Bei Unterbrechung des Lichtstrahls durch ein Objekt wird die Schaltfunktion ausgelöst.