

KFX-ETC-320

Cod. art. 50117759

**Fibra ottica,
a tasteggio**

KFX-ETC-320

Part No. 50117759

**Fiber,
reflective**

Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Coassiale
Temperatura operativa	-55°C ... +70°C
Raggio di curvatura min.	R15
Diametro esterno fibra ottica	2x Ø1,25mm
Diametro attivo fibra	1x Ø0,5mm 10x Ø0,25mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø0,05mm
Lunghezza totale	2019mm

Specifications

Fiber type	Coaxial
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R15
Fiber jacket diameter	2x Ø1.25mm
Active fiber diameter	1x Ø0.5mm 10x Ø0.25mm
Smallest detectable object	Ø0.05mm
Total length	2019mm

Caratteristiche Features




Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%) Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	90mm
LV 462	60mm
LV 461	30mm

Disegno quotato/Dimensioned drawing

Ø0.5 fiber optic
core x1
Ø0.25 fiber optic
core x10

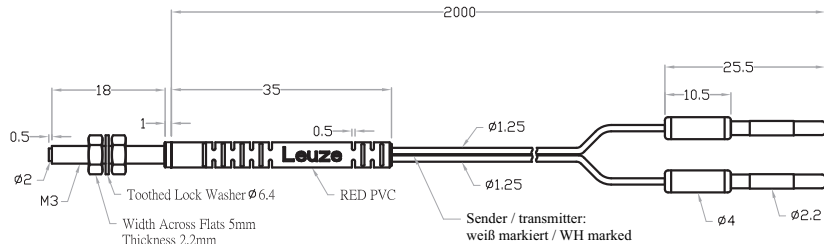

Accessori (da ordinare a parte)/Accessories (available separately)

- KL-M03; 50117780
- KL-M03-1; 50117783