

## KF-ETY-20MLSD-20

Art.-Nr. 50117732

## Lichtleiter, tastend

## KF-ETY-20MLSD-20

Part No. 50117732

## fiber, reflective


### Technische Daten

Lichtleiter Typ	flexibel
Besonderheit	seitlicher Lichtaustritt
Betriebstemperatur	-40°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R2
Außendurchmesser Lichtleiter	2x Ø2,2mm
Aktiver Durchmesser Faser	2x Ø1,0mm
Kleinstes erkennbares Teil	Ø0,5mm
Gesamtlänge	2020mm


### Specifications

Fiber type	flexible
Specific feature	sideview
Operating temperature	-40°C ... +70°C
Min. bending radius	R2
Fiber jacket diameter	2x Ø2.2mm
Active fiber diameter	2x Ø1.0mm
Smallest detectable object	Ø0.5mm
Total length	2020mm

### Features



### Maßzeichnung/Dimensioned drawing

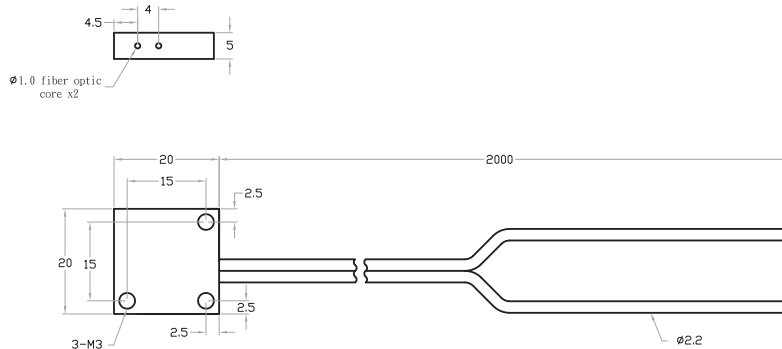

### Typische Grenzreichweite für helle Objekte (weiß 90%) Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	210mm
LV 462	120mm
LV 461	70mm