

KFX-ETY-67TZ-20

Art. n° 50117764

Fibre optique, détection

Caractéristiques techniques


Type de fibre optique	Flexible
Particularité	Sortie latérale de la lumière
Température de fonctionnement	-40°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R2
Diamètre extérieur fibre optique	2x Ø2,2mm
Diamètre actif fibre	2x Ø1,0mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,2mm
Longueur totale	2012mm

Particularités

Propiedades



Encombrement/Dibujos acotados

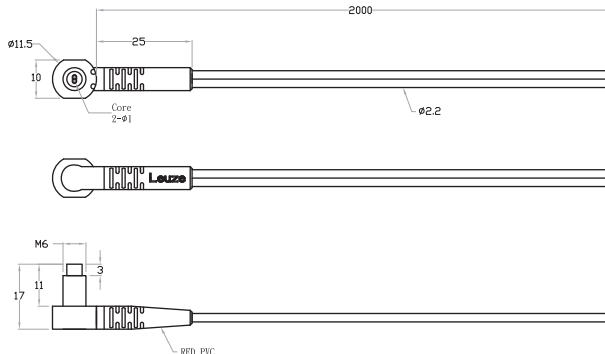

KFX-ETY-67TZ-20

Núm. art. 50117764

Cable óptico, de palpado

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Flexible
Particularidade	Salida lateral de luz
Temperatura de servicio	-40°C ... +70°C
Radio de curvatura mín.	R2
Diámetro externo cable óptico	2x Ø2,2mm
Diámetro activo fibra	2x Ø1,0mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,2mm
Longitud total	2012mm

Portée maximale typique pour les objets clairs (blanc 90 %)

Límite típ. de alcance para objetos claros (blanco 90%)

LV 463	210mm
LV 462	120mm
LV 461	70mm